

# 防草型境界ブロック


雑草防止工法

二次製品の周囲に繁茂する雑草の成長を強力に阻止します！

発注：奥州市役所


件名：下川原別当線歩道新設工事

施工日：2017.12

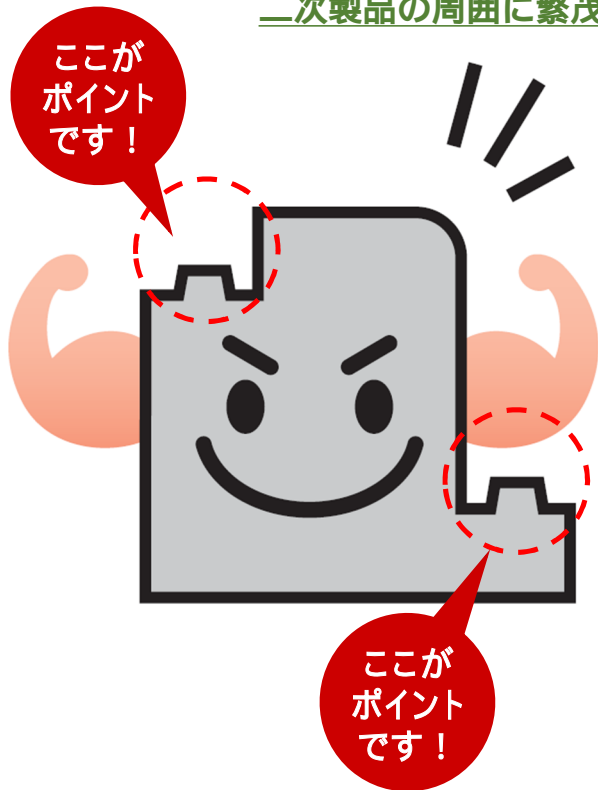

従来品の場合

雑草防止工法製品の場合

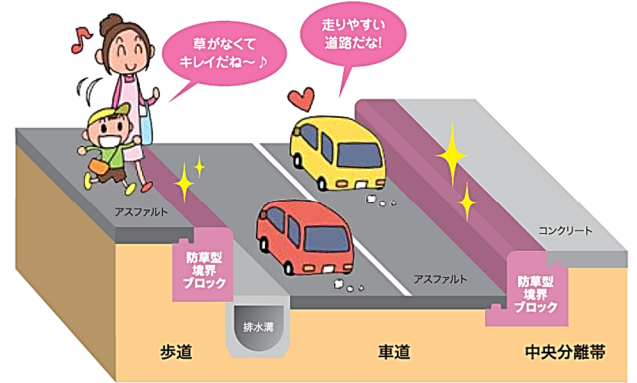

## 雑草防止工法の特徴

- NETIS登録から10年以上掲載済みです。
- 雑草をなくすことで、**景観が良くなり、道路環境の改善**になります。
- 維持管理に要する**草刈り費用**を削減できます。
- 施工性は従来と同じで、舗装材の新設施工や撤去工事等も従来と同じ要領で行えます。
- 歩車道協会ブロックのJIS形状をそのまま確保しているため、車の衝撃荷重に対しても強いうえ下幅が広いので**安定性が向上**します。
- 雑草防止工法の突起は植物の成長を**確実に止める効果**があります。また、舗装部が突起としっかりかみ合うため、舗装がひび割れたり、ずれたりしない効果があります。






## 歩車道境界ブロック C型(H300)

片面R  
片防草タイプ  
参考重量 260kg



片面R  
両防草タイプ  
参考重量 272kg

両面R  
片防草タイプ  
参考重量 302kg

両面R  
両防草タイプ  
参考重量 313kg

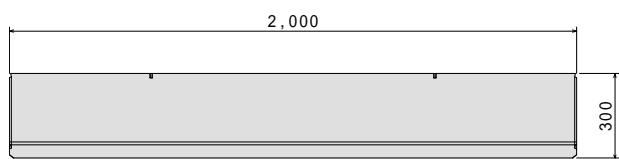

## LS3 (H200)

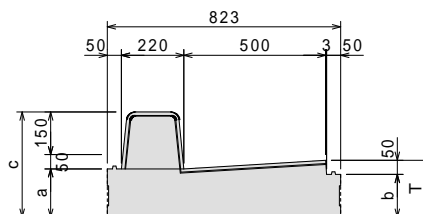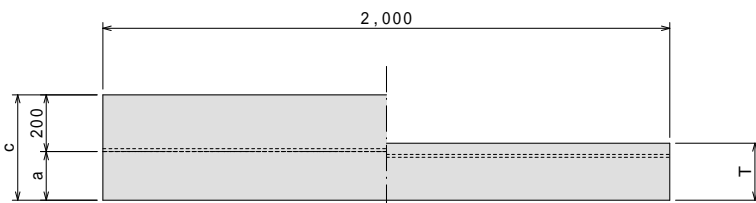

| 呼び名           | 寸法 (mm) |     |     |     | 重量 (kg) |
|---------------|---------|-----|-----|-----|---------|
|               | a       | b   | c   | T   |         |
| H200-T200 基本型 | 170     | 150 | 370 | 200 | 855     |
| H200-T250 基本型 | 220     | 200 | 420 | 250 | 1045    |

その他LS3は以下の製品も取り扱っております。(T200、T250可能です。)

- ・M2乗り入れ 及び 切り下げ
- ・M3乗り入れ 及び 切り下げ
- ・デリネーター

## 雑草防止工法の構造

【雑草防止工法】は製品の一部をカット、または張り出させてその水平部の中央に突起を設けた構造になっており、その効果は次の三つです。

コンクリート二次製品とアスファルトがかみ合い、隙間を作らないので雑草は生えにくくなります。

アスファルト下から雑草がコンクリート面とアスファルト面の間を伸びるとしても突起部があり、その伸長を許さない構造になっています。

コンクリートとアスファルト部分に種が入って成長しかけたとしても、下の乾燥したコンクリートによって根が成長することができません。

ご希望頂ければ、いろいろな製品をご検討できますので、お問合せをお待ちしております!

# 一沢コンクリート工業株式会社

【本社営業所】 〒028-0041 岩手県久慈市長内町第31地割6番地1  
TEL (0194)52-3311 FAX(0194)52-3312

【盛岡営業所】 〒020-0146 岩手県盛岡市長橋町34番7号  
TEL (019)613-3304 FAX(019)613-3305

【八戸営業所】 〒039-2241 青森県八戸市大字市川町字下田堺4番3号(おいらせTIK内)  
TEL (0178)38-8020 FAX(0178)38-8020